

5 安装与调试



⚠️ 触电危险！

请务必遵守以下几点：

- 必须使用铭牌上注明安装值的熔断器保护；
- 设备的所有相位必须能够与电网断开；
- 现场电气设备安装必须根据 IEC 60364 (DIN VDE 0100) 完成连接；
- 电源线损坏时不得运行机器。
- 咖博士 公司建议你不要使用延长电缆线！如果一定要使用延长电缆

5.1 安放要求

5.1.1 地点



下述各条件适合放置咖啡机。如果不能保证这些条件，则可能损坏机

- 咖啡机不可安装在潮湿、高温、有腐蚀性气体的位置；
- 现场安装图纸上规定的能源接口与机器位置的距离不超过

- 且须防油和腐蚀性清洁剂溅到；
- 不得通过电源线提起或拉扯设备。不得通过拉扯电源线将插头

5.1.2 环境要求



咖啡机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。环境温度应

符合以下要求：

- 1) 环境温度应在 5°C 至 40°C 之间；

2) 相对湿度应在 20% 至 80% 之间，且不应有冷凝水；

- 3) 空气中不应含有超过 0.1 mg/m³ 的可燃性粉尘；

5.1.3 安装条件

- 咖啡机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。环境温度应




咖啡机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。环境温度应

- 符合以下要求：
- 1) 环境温度应在 5°C 至 40°C 之间；
- 2) 相对湿度应在 20% 至 80% 之间，且不应有冷凝水；
- 3) 空气中不应含有超过 0.1 mg/m³ 的可燃性粉尘；



步骤3：蒸汽杆开始出蒸汽时调整拉花杯的角度，以便制作热牛奶或热奶泡；




6.3 播放软件

6.3.1 播放软件

步骤1：在Steam库中，找到要播放的游戏，并点击“播放”按钮。



步骤2：点击屏幕中央的热水



步骤3：在Steam库中，找到要播放的游戏，并点击“播放”按钮。



7 清洁与保养


步骤4：进入冲煮系统快速冲洗界面，点击**确定**，进行冲煮系统快速冲洗。

7.1 日常清洁


日常清洁操作需每天进行。

7.1.1 冲煮系统快速冲洗


冲煮系统快速冲洗，是指通过快速冲洗，



去除咖啡机内部的水垢，防止水垢堆积，



防止咖啡机内部的水垢堆积，防止水垢堆积，

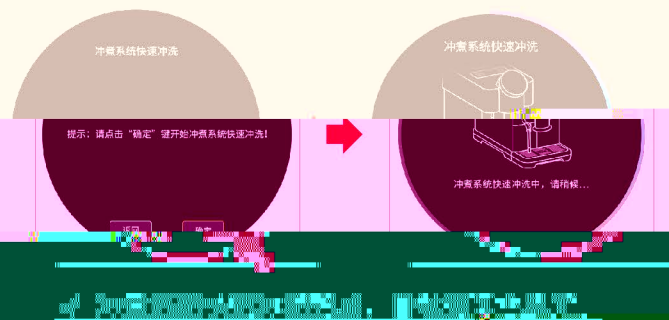


7.2 定期保养

定期保养是指，定期对咖啡机进行维护保养，防止咖啡机内部的水垢堆积，

7.2.1 冲煮系统深度清洗

冲煮系统深度清洗，是指通过深度清洗，



防止咖啡机内部的水垢堆积，防止水垢堆积，



步骤2：屏幕中央滑动到冲煮系统深度清洗，点击确定；




步骤5：根据屏幕提示操作，进行冲煮系统深度清洗。



7.2.2 咖啡机除垢


步骤1：点击屏幕下方的设置图标；

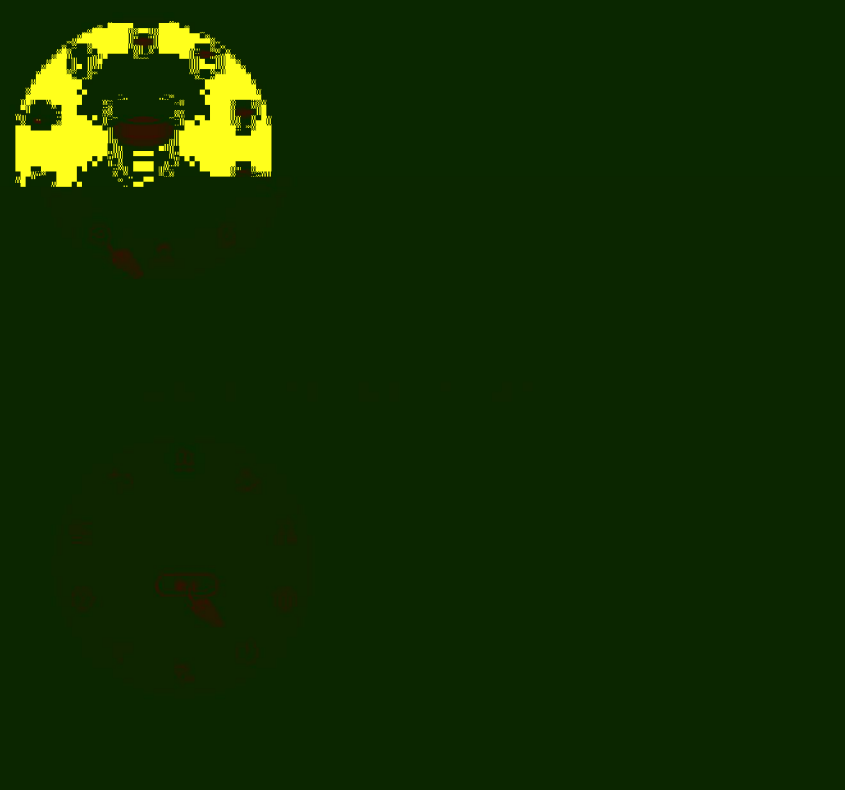

步骤3：屏幕中央滑动到除垢，点击确定。



步骤4：进入除垢界面，点击确定。

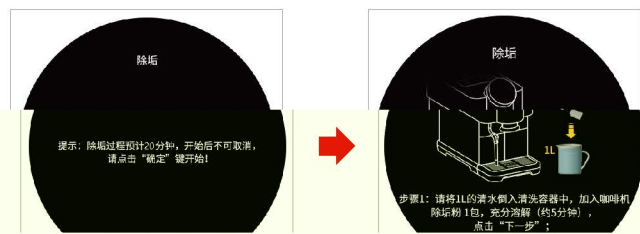

8 日常使用与维护注意事项

- 1. 请勿在咖啡豆盒里加水；
- 2. 咖啡机运行过程中，请不要强行拿出豆渣盒、发尔盘、水箱、豆盒等部件；
- 3. 外接水箱只能加入常温的纯净水，请不要添加热水或冰水；

9 故障检查与处理

故障	检查与处理
咖啡机在启动过程中，出现以下故障现象： 1. 咖啡机启动后，显示屏显示“缺水”或“水位低”。 2. 咖啡机启动后，显示屏显示“温度低”或“温度高”。 3. 咖啡机启动后，显示屏显示“压力低”或“压力高”。 4. 咖啡机启动后，显示屏显示“故障”或“错误”。	检查与处理： 1. 检查水箱是否已满，水位是否过低。 2. 检查温度传感器是否正常工作，温度是否过低或过高。 3. 检查压力传感器是否正常工作，压力是否过低或过高。 4. 检查咖啡机内部是否有异物堵塞，或是否有其他故障。
咖啡机在运行过程中，出现以下故障现象： 1. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“缺水”或“水位低”。 2. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“温度低”或“温度高”。 3. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“压力低”或“压力高”。 4. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“故障”或“错误”。	检查与处理： 1. 检查水箱是否已满，水位是否过低。 2. 检查温度传感器是否正常工作，温度是否过低或过高。 3. 检查压力传感器是否正常工作，压力是否过低或过高。 4. 检查咖啡机内部是否有异物堵塞，或是否有其他故障。
咖啡机在运行过程中，出现以下故障现象： 1. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“缺水”或“水位低”。 2. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“温度低”或“温度高”。 3. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“压力低”或“压力高”。 4. 咖啡机运行过程中，显示屏显示“故障”或“错误”。	检查与处理： 1. 检查水箱是否已满，水位是否过低。 2. 检查温度传感器是否正常工作，温度是否过低或过高。 3. 检查压力传感器是否正常工作，压力是否过低或过高。 4. 检查咖啡机内部是否有异物堵塞，或是否有其他故障。

