



## Exploring Coffee Secrets

使用说明

本产品由三合一咖啡粉及糖精组成  
Mitsumi No.10000 System Technology Co., Ltd.

本产品由三合一咖啡粉及糖精组成

Mitsumi No.10000 System Technology Co., Ltd.

本产品由三合一咖啡粉及糖精组成

Mitsumi No.10000 System Technology Co., Ltd.

本产品由三合一咖啡粉及糖精组成

130系列使用







## 3 安全事项

咖博士最重要的产品特征之一是最佳安全性。只有遵守以下章节中有关避免伤害和健康危害的说明，才能保障安全装置的有效性。

### 3.1 用途

咖博士咖啡机只能用于以下用途：

- 由经培训人员进行操作运行；

- ♦ 请看管好儿童，避免儿童摆弄机器，不得由儿童进行清洁和用户维护；
- ♦ 将咖啡机安装在可以随时照看和保养处；
- ♦ 自助使用以及操作时应由经过培训的人员进行监督，以保证遵守维护条例以及随时解决使用问题。



正确使用的电气设备

- ♦ 电气设备上的作业只能由电气专业人士进行。



的附加产品：


- ♦ 在启动咖啡机时，应防止咖啡从不可拆卸灯罩内溢出的咖啡滴入咖啡机。咖啡滴入咖啡机可能会导致咖啡机故障。因此，咖啡滴入咖啡机时，应立即关闭咖啡机并断开电源。



小心压伤。接触任何活动的部件均有被压伤的危险。被机器启动后不得将

应使用新的。随机器一起提供的构架套件（的用水/座水构架）

小心

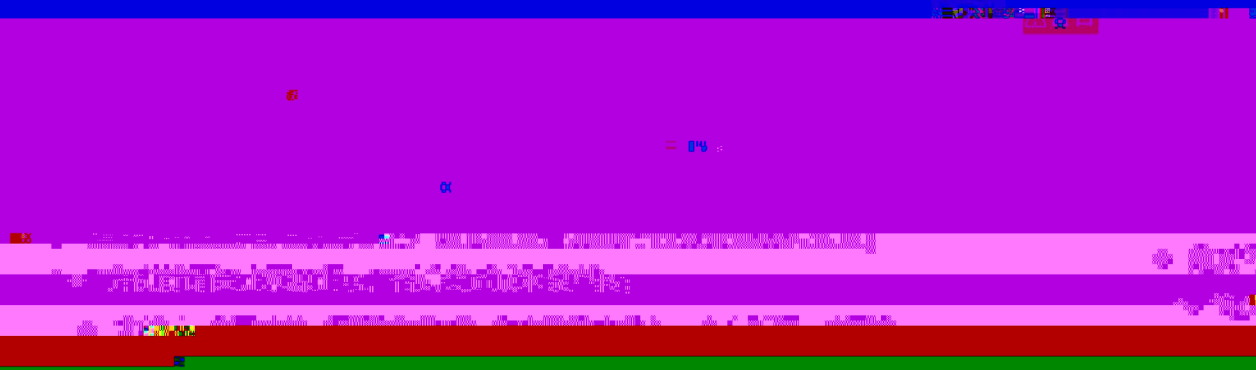

→ 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

→ 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

→ 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

警告

在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。
- 在机器启动前，必须检查所有安全装置是否正常工作。

废弃处理：

- ◆ 如果产品不可用，清洁剂及其贮藏器必须根据当地法律规定进行处理。

- ◆ 咖啡应储存在干燥、凉爽和阴暗处。
- ◆ 咖啡应与清洁剂分开存放。

警告：不当使用水可能对身体健康造成危害！

- ◆ 请务必遵守以下几点：
  - ◆ 水必须干净无污染。
  - ◆ 请勿向咖啡机内添加具有腐蚀性水。

- ◆ 最大氯含量为 100mg 每升。
- ◆ Ph 值 6.5~7 (pH 中性)。
- ◆ 水质要求在80ppm以下。

- ◆ 不得使用生牛奶。
- ◆ 只能使用经过巴氏消毒或超高温处理的牛奶。
- ◆ 只能使用均质化的牛奶。
- ◆ 使用温度为 4-10°C 的冷藏牛奶。

- ◆ 打开包装前检查是否有损坏。
- ◆ 不得添加超过一天使用量的牛奶。
- ◆ 加注完成后应立即美好牛奶箱外盖和冷却装置（内容物）。

自动粉末/ 速溶粉末:

**警告** 不正确使用速溶粉可能会给你的健康带来损害！

## 4 产品描述

**Abstract**



4.2 技术参数

4.2.1 产能描述

◆ 基于DIN18873-2标准每小时出杯量：

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 日建议出杯量 | 300 杯 |     |
| 每小时出杯量 | 单份    | 双份  |
| 意式浓缩   | 156   | 210 |
| 美式咖啡   | 120   | 150 |
| 卡布奇诺   | 105   | /   |
| 每小时出水量 | 30L   |     |


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 咖啡机主机 | 220V~50Hz/1160W |
|-------|-----------------|

4.3 随机配件

◆ 此全自动咖啡机在供货时提供以下配件：

|                                 |      |     |      |         |      |
|---------------------------------|------|-----|------|---------|------|
| 咖啡豆仓                            | x2 套 | 废水管 | x1 根 | 牛奶清洗废水管 | x1 根 |
| 粉料仓<br>(适用：D30 Plus/D30 Plus-T) | x1 套 | 进水管 | x1 根 | 除垢液外接管  | x1 根 |
| 电源线                             | x1 条 | 进奶管 | x2 根 | 咖啡机门钥匙  | x1 组 |
| 快速开机指南                          | x1 份 | 清洗盒 | x1 套 |         |      |

5 安装与调试

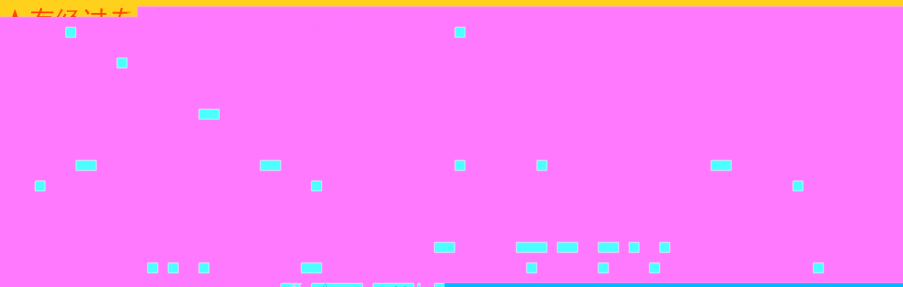

- ◆ 禁止置于高温表面或热源附近；
- ◆ 安装面面积足够容纳全套设备和附件；必要情况下需要开孔以及

- ◆ 设备背面与墙壁或橱柜保持足够的距离（空气循环）；
- ◆ 遵守当地烹饪技术方面的有效规定。





## 5.4 电源

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

### 5.4.1 电源系统图

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

### 5.4.2 电源系统图


说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。

说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。



说明: 本图仅供参考, 不作为设计依据。


## 6 首次运行

★有经过专业培训人员可以执行如下操作。

### 6.1 填充与加注

#### 6.1.1 填充咖啡豆仓


1. 打开咖啡机的盖子，将咖啡豆加入到底部仓中，然后进行关闭。

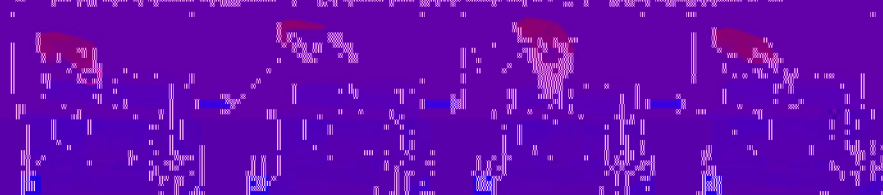

#### 6.1.2 添加糖浆/牛奶

在添加糖浆/牛奶前，请确保咖啡机处于待机状态。

1. 在咖啡机待机状态下，将糖浆/牛奶加入顶部仓中，然后进行关闭。

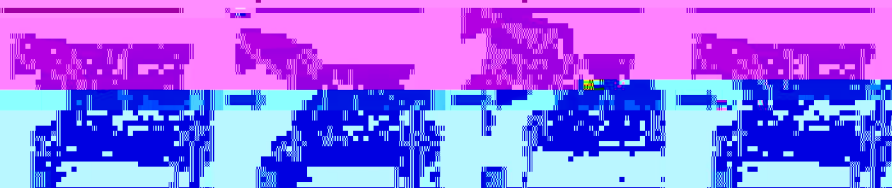

#### 6.1.3 添加牛奶管

#### 6.1.3 牛奶管路连接


◆ 把咖啡机牛奶管从冰箱接口处插入，接入牛奶中。  
(建议使用咖博士专用冰箱)



#### 6.1.4 添加糖浆/牛奶

#### 6.1.5 添加糖浆/牛奶

在添加糖浆/牛奶前，请确保咖啡机处于待机状态。

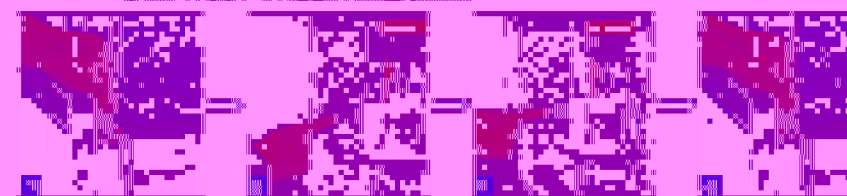

#### 6.1.6 添加糖浆/牛奶



#### 6.1.7 添加糖浆/牛奶

### 6.3 初始设置

步骤1：点击屏幕上的快捷菜单图标，进入快捷菜单页面。




步骤2：点击“确定”键，进入下一步骤；



步骤4：开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作的饮品。

步骤5：点击屏幕上的快捷菜单图标，进入快捷菜单页面。

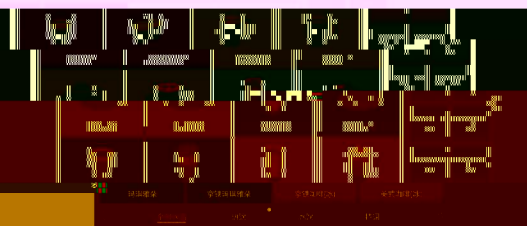

✓ 初始设置完成

### 6.4 研磨系统设置


步骤1：点击屏幕上的快捷菜单图标，进入快捷菜单页面。




步骤2：点击屏幕上的快捷菜单图标，进入快捷菜单页面。



步骤3：进入“工程设置”-“研磨系统设置”。

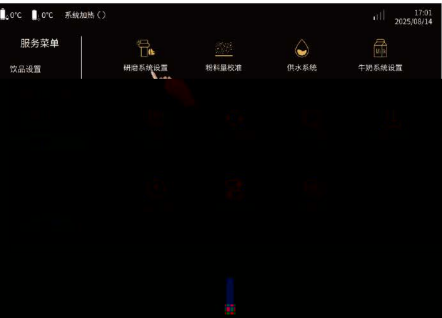

步骤2：选择需要调整至的档位；




步骤1：依次进入“快捷菜单”-“研磨菜单”-“工程设置”-“研磨系统设置”。



步骤1：依次进入“快捷菜单”-“研磨菜单”-“工程设置”-“研磨系统设置”。





步骤1：依次进入“快捷菜单”-“研磨菜单”-“工程设置”-“研磨系统设置”。

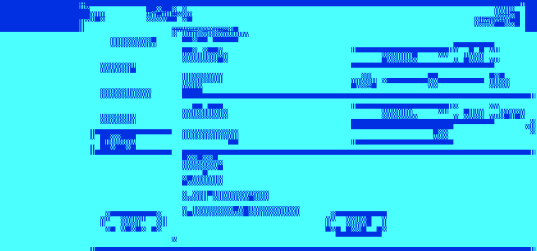

步骤4. 取出空漆盒放在电子秤上并清零后称量：



步骤5. 将研磨量输入并设置研磨时间：

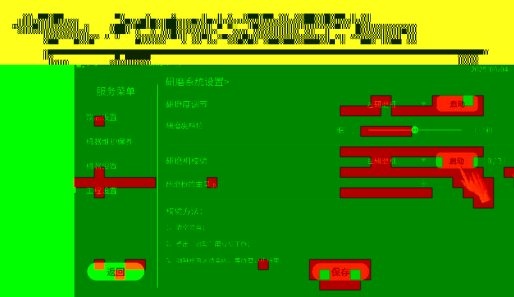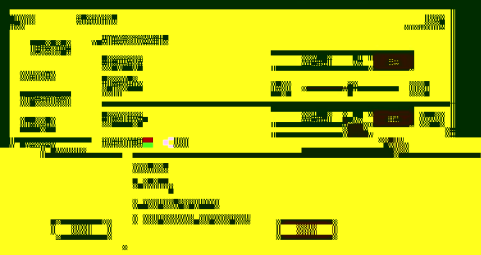


步骤6. 设定取粉量时，取出空漆盒称量粉末后清零并输入：



步骤7. 将研磨粉传送到对应板壳：



步骤8. 将研磨量输入并设置研磨时间：

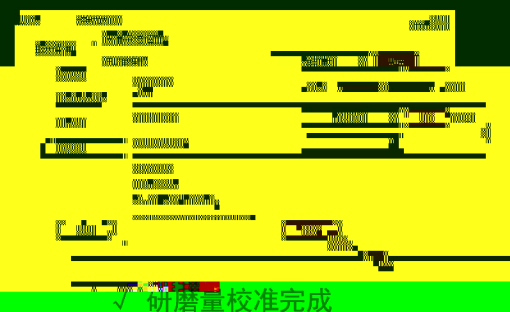


研磨量校准完成








15. 单击“开始”选项卡“格式”组中的“段落”按钮，打开“段落”任务窗格。

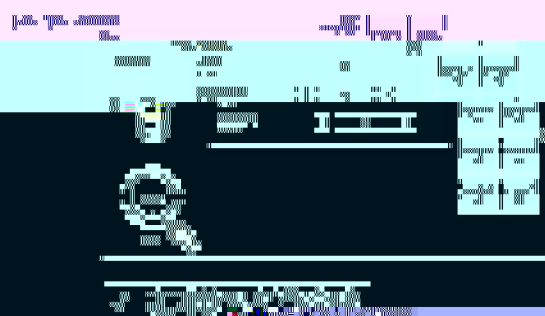


16. 单击“开始”选项卡“格式”组中的“段落”按钮，打开“段落”任务窗格。

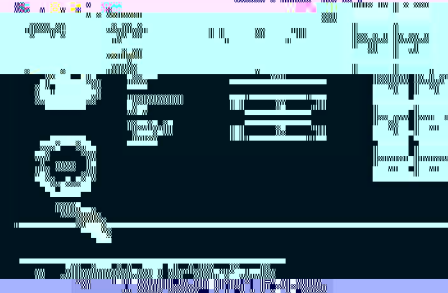


## 7.2 字体设置

### 7.2.1 设置“字体”格式

1. 单击“开始”选项卡“字体”组中的“字体”按钮，打开“字体”任务窗格。

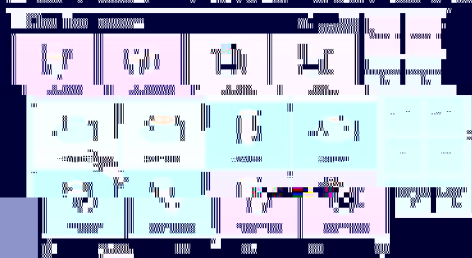

2. 单击“开始”选项卡“字体”组中的“字体”按钮，打开“字体”任务窗格。

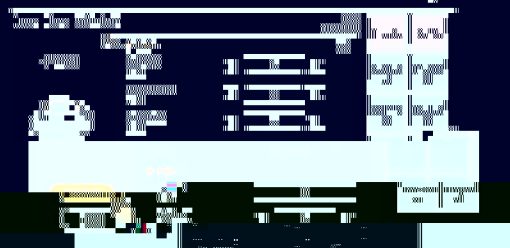


## 7.3 段落设置

1. 单击“开始”选项卡“段落”组中的“段落”按钮，打开“段落”任务窗格。

### 7.3.1 设置“段落”格式


2. 单击“开始”选项卡“段落”组中的“段落”按钮，打开“段落”任务窗格。

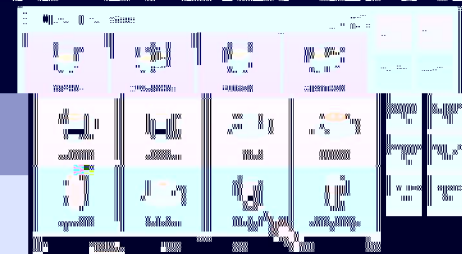

步骤2: 出现饮品参数调节界面，调节并确认后点击“开始制作”进行饮品制作（可调量模式打开时）；



步骤3: 饮品制作过程中…，点击“取消”，可立即停止制作。

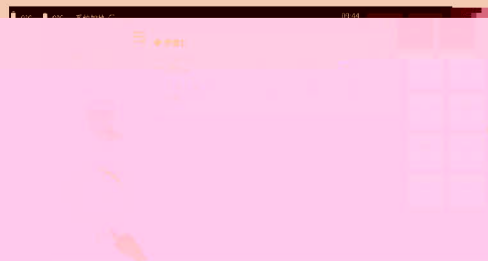

## 7.4 蒸汽饮品

★此项仅适用在：-HT/Plus-T等蒸汽杆功能机型

### 7.4.1 蒸汽制作

步骤1: 点击屏幕中右侧的蒸汽图标，咖啡机开始制作；



步骤3: 饮品制作过程中…，点击“X”，可立即停止制作。



✓ 蒸汽制作完成

7.4.2 蒸汽黑咖同时制作

步骤1 点击黑咖的只，咖啡开始制作



步骤2 咖啡开始制作，咖啡机开始工作，咖啡机开始工作



8 清洁与保养

## 8.2 快速清洗


### 8.2.1 蒸汽杆清洗

步骤1：制作蒸汽饮品后，使用干净湿毛巾擦拭蒸汽杆。




### 8.2.2 冲煮头清洗


步骤1：在咖啡机处于待机状态时，按下冲煮头清洗按钮，启动冲煮头清洗程序。

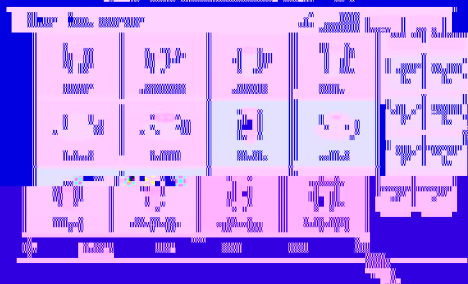

步骤2：按下冲煮头清洗按钮，启动冲煮头清洗程序。

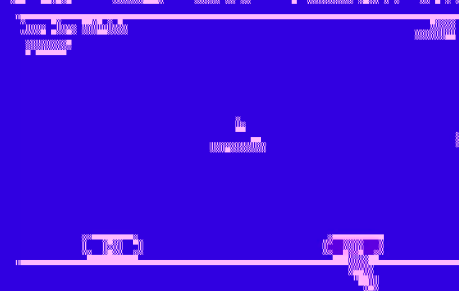


## 步骤3：系统预热中，请稍后...

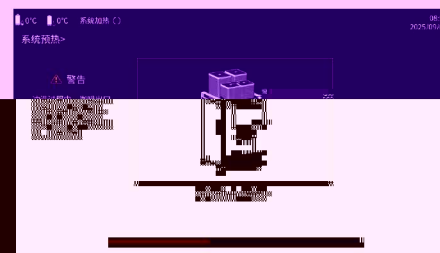


步骤4：系统预热完成，可以开始使用。

### 8.2.3 咖啡机清洗

步骤1：在咖啡机处于待机状态时，按下咖啡机清洗按钮，启动咖啡机清洗程序。

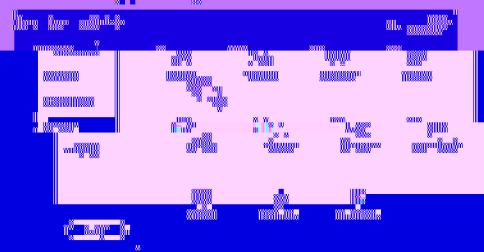


步骤2：按下咖啡机清洗按钮，启动咖啡机清洗程序。

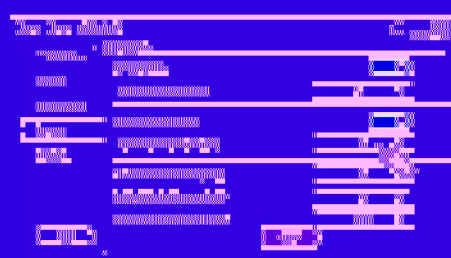

步骤3. 点击“保存”按钮完成设置项目保存。

78-2001 生肌散 秘製生肌散

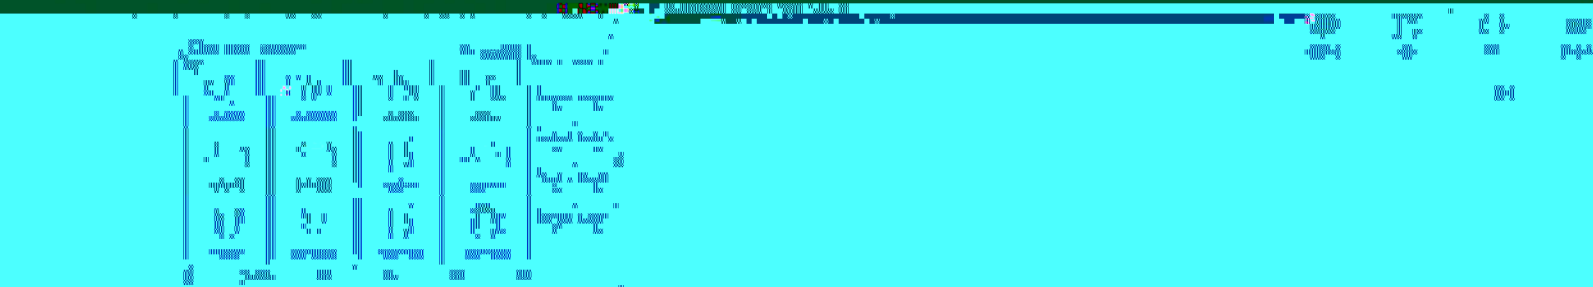

\* ["The Best of the Best" - 2019](#)

[illegible]

| Device Type       | Percentage |
|-------------------|------------|
| Smartphone        | 85%        |
| Tablet            | 60%        |
| Smart TV          | 45%        |
| Smartwatch        | 30%        |
| Smart Home Device | 20%        |

8.3.3 粉料系统深度清洗

1. 在“粉料系统”下，单击“深度清洗”按钮。



步骤2：点击屏幕“粉料系统深度清洗”页按照界面提示进行操作。



8.3.4 一键式保养&设置

1. 在“粉料系统”下，单击“一键式保养&设置”按钮。



步骤2：点击屏幕“一键式保养”页按照界面提示进行操作。



步骤4：点击上方“日常清渣法”对应设置板，在“日常清渣法”设置

2025-03-10 14:00:00



2025-03-10 14:00:00


2025-03-10 14:00:00

2025-03-10 14:00:00

步骤5：点击上方“日常清渣法”对应设置板，在“日常清渣法”设置


步骤6：点击上方“日常清渣法”对应设置板，在“日常清渣法”设置

2025-03-10 14:00:00




2025-03-10 14:00:00

步骤1 设置动画机关 关闭动画机关

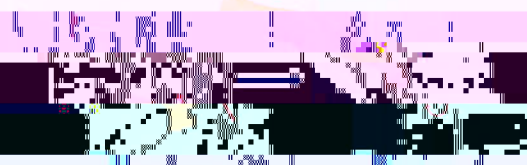

步骤3 设置动画机关 关闭动画机关



步骤4 设置动画机关 关闭动画机关




步骤5 设置动画机关 关闭动画机关



步骤6 设置动画机关 关闭动画机关

步骤7 设置动画机关 关闭动画机关

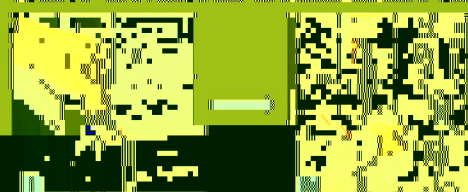


步骤8 设置动画机关 关闭动画机关



步骤9 设置动画机关 关闭动画机关





步骤10 设置动画机关 关闭动画机关

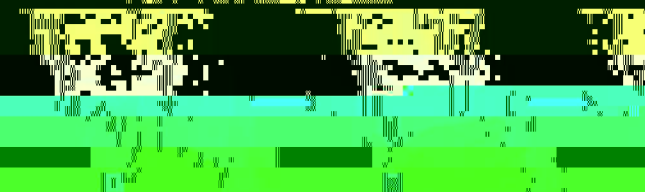


步骤3：将冲泡器用清水冲洗，用手刷清洗冲泡器滤网。



将上一步拆卸下来的咖啡手柄（标有“咖啡”）表示装配到位）；

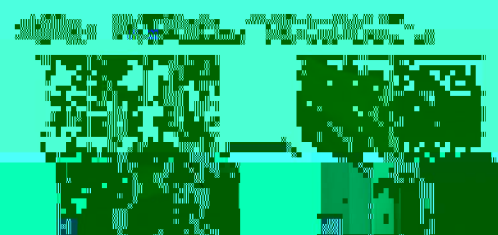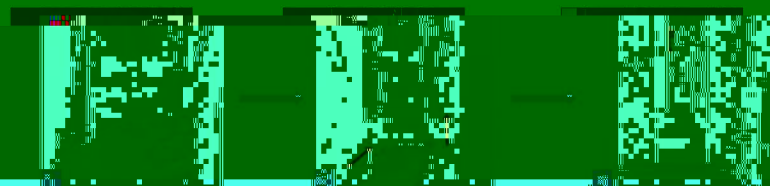


将咖啡手柄插入冲泡器，直到听到“咔哒”声，表示咖啡手柄已到位。

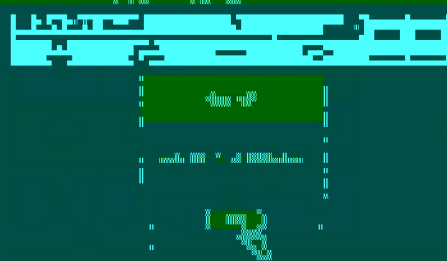

8.4.5 牛奶管拆洗



步骤2：将清洗后牛奶管装回咖啡机。

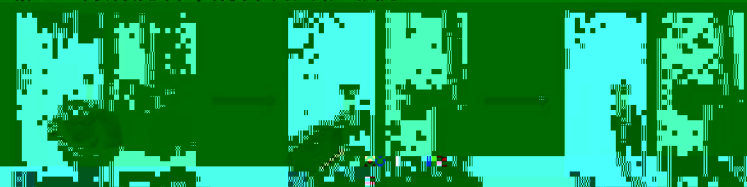

1. 牛奶管拆洗

8.4.6 蒸汽、热水拆洗

拆洗蒸汽、热水管时，请按照以下步骤进行：



1. 拆洗蒸汽、热水管时，请按照以下步骤进行：

