


目 录

1	引言.....	4
1.1	欢迎.....	4
1.2	关于本说明书.....	4
1.3	机器说明.....	4
1.4	制造商信息.....	5
2	安全事项.....	6
2.1	用途.....	6
2.2	安全提示.....	6
2.2.1	用户风险.....	6
2.2.2	对机器的危害.....	8
2.2.3	清洁剂引起的危险.....	9
2.2.4	卫生条例.....	10
3	产品描述.....	12
3.1	产品介绍.....	12
3.2	技术参数.....	13
3.2.1	产能描述.....	13
3.2.2	规格参数.....	13

3 产品描述

3.1 产品介绍

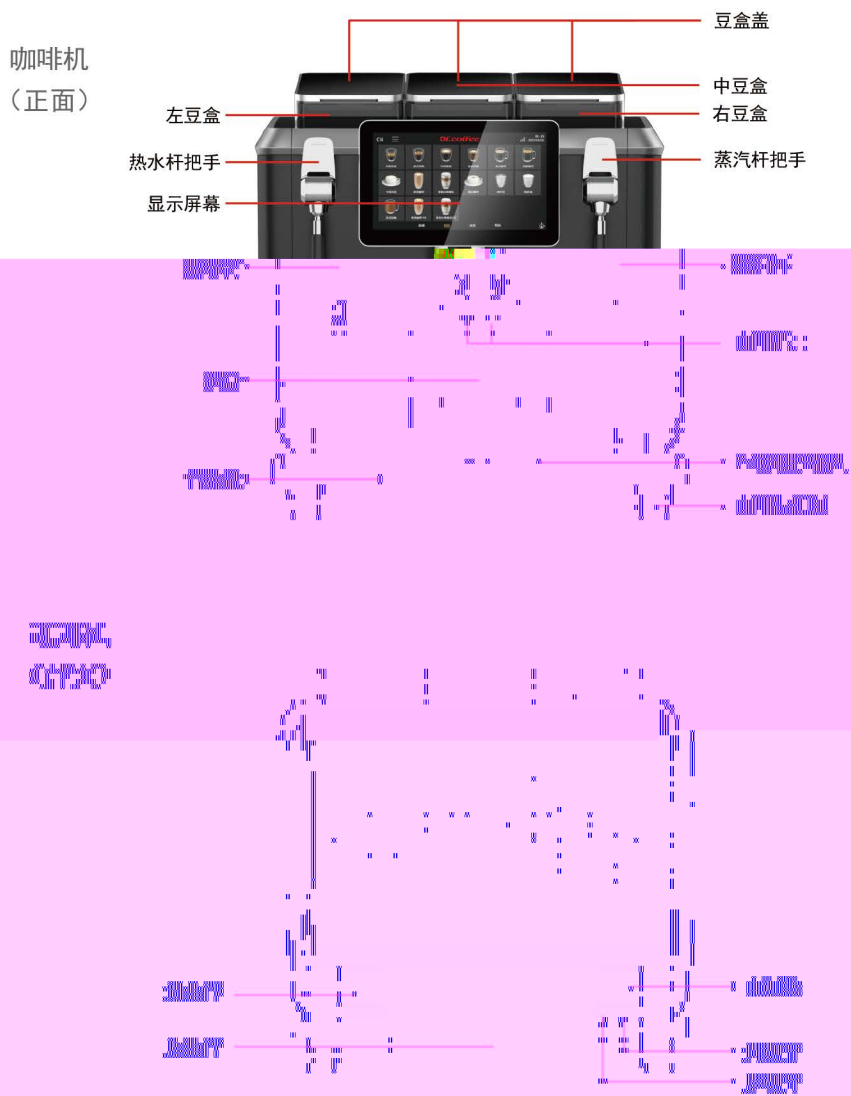

3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

日建议最大出杯量		300杯	
每小时出杯量		单份	双份
	意式浓缩(中杯50ml)	90杯	130杯
	美式咖啡(中杯210ml)	90杯	110杯

日建议最大出杯量		300杯	
每小时出杯量		单份	双份
	意式浓缩(中杯50ml)	90杯	130杯
	美式咖啡(中杯210ml)	90杯	110杯

日建议最大出杯量		300杯	
每小时出杯量		单份	双份
	意式浓缩(中杯50ml)	90杯	130杯
	美式咖啡(中杯210ml)	90杯	110杯



4.1.4 接水条件

☆ 接水条件

- 前侧宜设置冲水装置，以便冲洗前侧壁面，避免积水。
- 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。
- 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

- 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。
- 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。
- 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。


☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

4.2.2 安装咖啡豆仓



☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。




☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。


☆ 前侧宜设置排水沟，且应设置排水沟，以便积水。

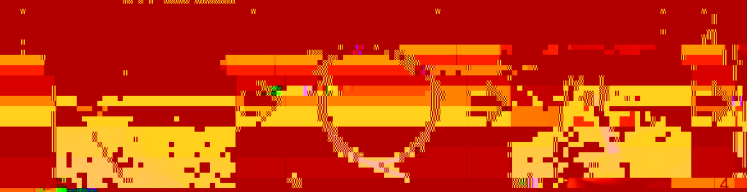

4. 数据源与数据表

4.1 数据源

数据源：从数据库中提取数据，用于生成报表。

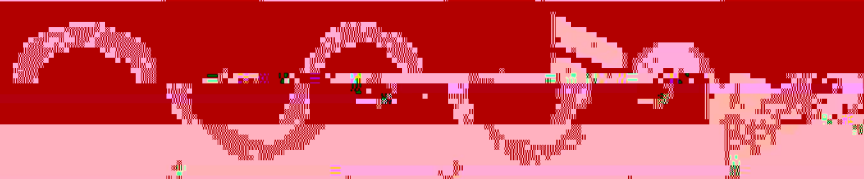

数据源：从数据库中提取数据，用于生成报表。



4. 数据源与数据表

4.1 数据源

数据源：从数据库中提取数据，用于生成报表。

4. 数据源与数据表



5.3 初始设置

步骤1：首次开机，进行初始设置。



步骤2：点击屏幕上的菜单选项，输入对应的初始值。



步骤4：咖啡机启动中，请等待...



步骤5：咖啡机自检完成后，进入待机界面，系统加热中，请等待...




步骤7：开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作饮品。




✓ 初始设置完成

5.4 研磨系统设置

步骤1：点击屏幕左上方的研磨系统设置图标，进入研磨系统设置界面。

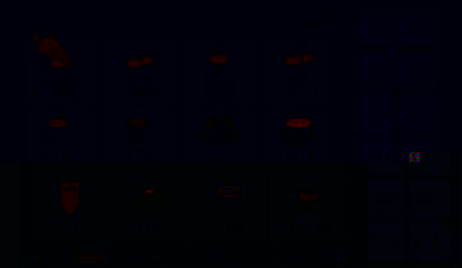

步骤2：点击屏幕右侧的研磨量校准图标，进入研磨量校准界面。

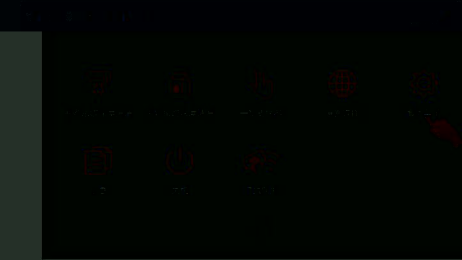

步骤3：点击“研磨系统设置”图标，进入研磨校准界面；



步骤4：点击屏幕右侧的研磨速度校准图标，进入研磨速度校准界面。



步骤2：选择需要调整至的档位。



步骤2：取出容渣盒放在电子秤上进行清零后放回。



步骤3：将容渣盒放回原位，按下“启动”按钮，开始测试。

步骤3：将容渣盒放回原位，按下“启动”按钮，开始测试。



步骤4：按下“启动”按钮，开始测试。

步骤4：按下“启动”按钮，开始测试。




步骤5：按下“启动”按钮，开始测试。

步骤5：按下“启动”按钮，开始测试。



5.5 倾倒渣盒

步骤1：如图将饮品出口上推至顶部，取出渣盒并清空后放回；

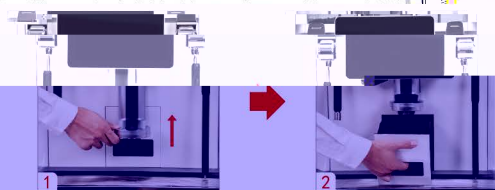


步骤2：（设备开机使用过程中进行倒渣时），按界面提示（渣盒取出时长超

步骤2：点击屏幕中的“关机”选项；



5.6 结束工作

步骤1：点击屏幕上的“关机”选项，并等待机器完成关机。

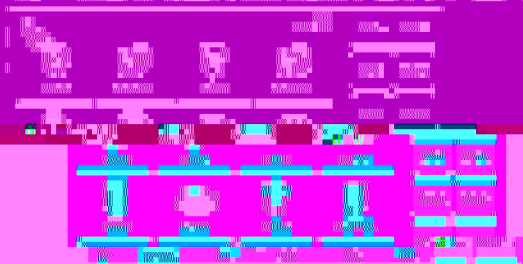

→ 完成工作


6 物品制作

6.1 物品制作与合成、使用与丢弃


6.1.1 物品制作

1. 物品合成：物品+物品=物品

物品合成：使用物品+物品合成物品，物品合成物品

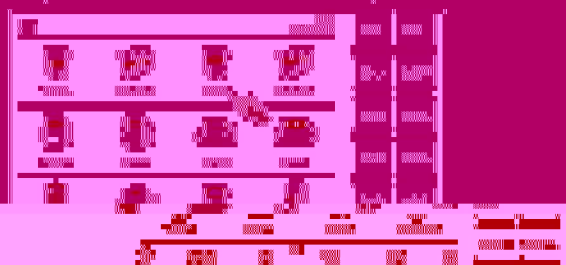

物品合成：使用物品+物品合成物品，物品合成物品

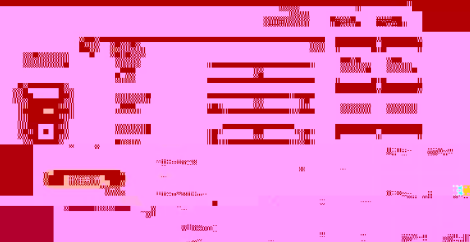

物品合成：使用物品+物品合成物品，物品合成物品


物品合成：使用物品+物品合成物品，物品合成物品



6.1.2 物品使用

物品使用：使用物品+物品合成物品，物品合成物品

物品使用：使用物品+物品合成物品，物品合成物品

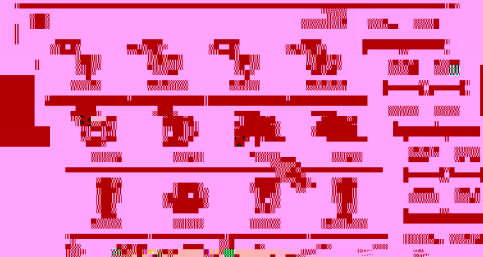

物品使用：使用物品+物品合成物品，物品合成物品



物品使用：使用物品+物品合成物品，物品合成物品

物品使用：使用物品+物品合成物品，物品合成物品

步骤3 制作待刊布出广告“图版”可编辑作图




图 4-1-2

步骤4 制作待刊布出广告“图版”可编辑作图

4.1.1 制作待刊布出广告“图版”可编辑作图



图 4-1-3

4.1.2 制作待刊布出广告“图版”可编辑作图



4.1.3 制作待刊布出广告“图版”可编辑作图


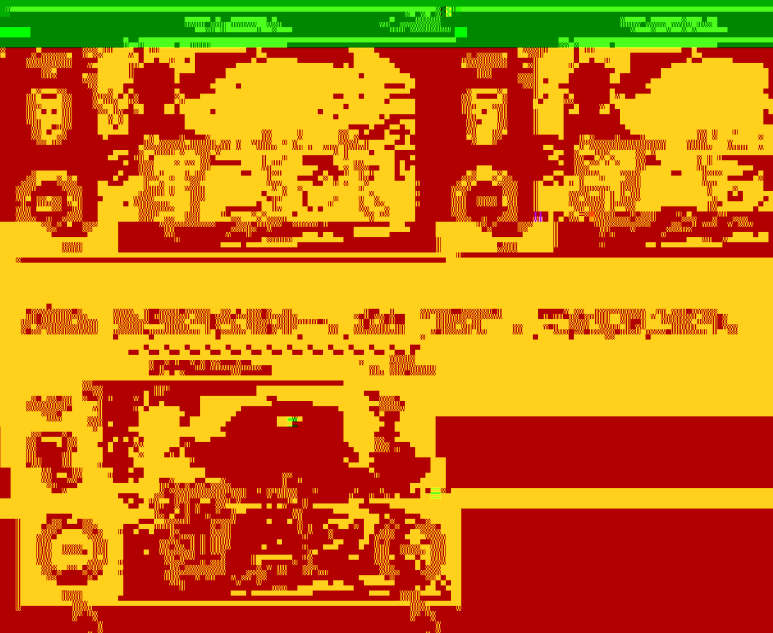




图 7.2.0 游戏中的角色

7.2.0 游戏中的角色

在游戏中，玩家可以创建自己的角色，并自定义角色的外观和属性。角色的外观可以通过选择不同的服装和配件来改变。角色的属性可以通过升级和装备不同的武器和道具来改变。

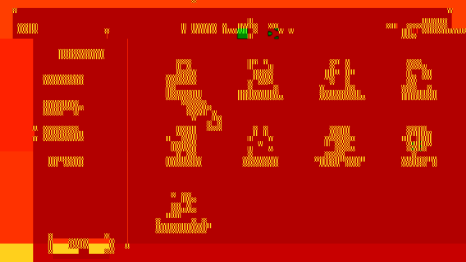

在游戏中，玩家可以创建自己的角色，并自定义角色的外观和属性。角色的外观可以通过选择不同的服装和配件来改变。角色的属性可以通过升级和装备不同的武器和道具来改变。


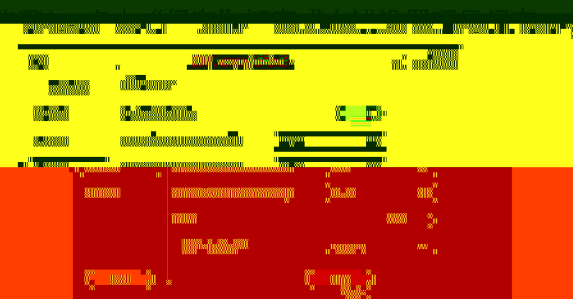


图 7.2.1 游戏中的角色


7.2 游戏中的角色

7.2.1 游戏中的角色

在游戏中，玩家可以创建自己的角色，并自定义角色的外观和属性。角色的外观可以通过选择不同的服装和配件来改变。角色的属性可以通过升级和装备不同的武器和道具来改变。

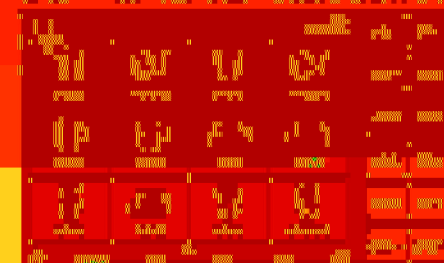





步骤2：点击屏幕“冲煮系统深度清洗”，再按照界面提示进行操作。

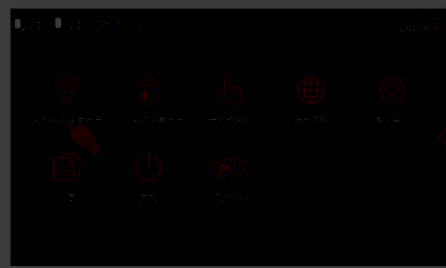

步骤2：点击屏幕“一键式保养”，再按照界面提示进行操作：

7.2.2 冲煮系统深度清洗

步骤1：按下机器左上方的快捷菜单键时，进入快捷菜单页面：

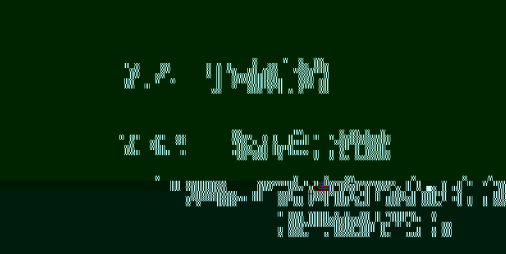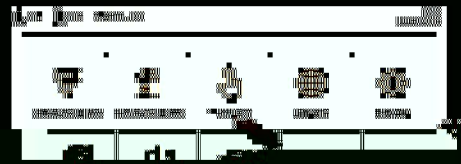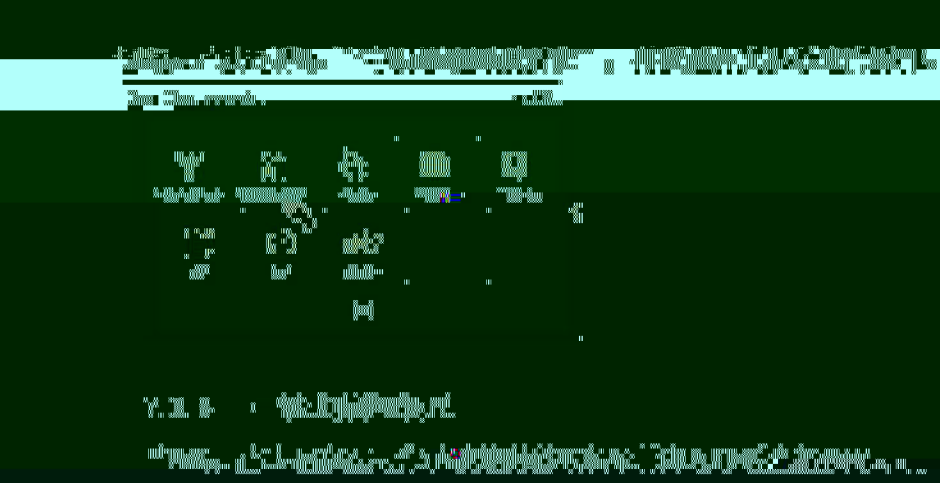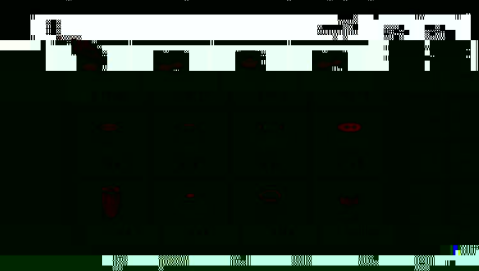



1



2



3



1



2

止吸合 加粉

8



1



2



1

1



2



3

1



1

1




1. 咖啡机的使用方法和注意事项



2. 咖啡机的使用方法和注意事项

3. 咖啡机的使用方法和注意事项



步骤3: 将手指向右侧面推靠时, 将向下按钮上托, 使识别手指的传感器
启动, 并识别出冲油器。

步骤4: 将手指向右侧面推靠时, 将识别出冲油器后自动弹出, 点击
“启动”即可。



图 3-4-3 识别冲油器



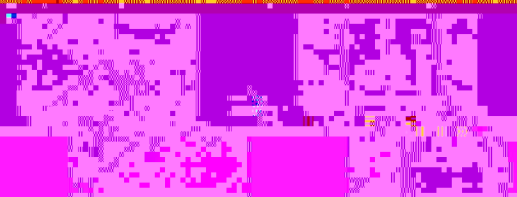


图 3-4-4 识别冲油器

步骤5: 将手指向右侧面推靠时, 将识别出冲油器后自动弹出, 点击
“启动”即可。

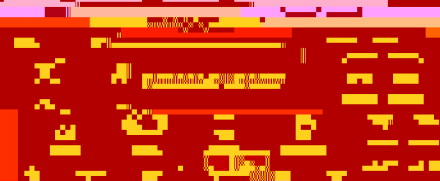

步骤6: 将手指向右侧面推靠时, 将识别出冲油器后自动弹出, 点击
“启动”即可。



图 3-4-5 识别冲油器

图 3-4-6 识别冲油器

将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

22. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

23. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

24. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

25. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

26. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

27. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

28. 将鼠标放入机器或老鼠鼠标灯开机器外主

