


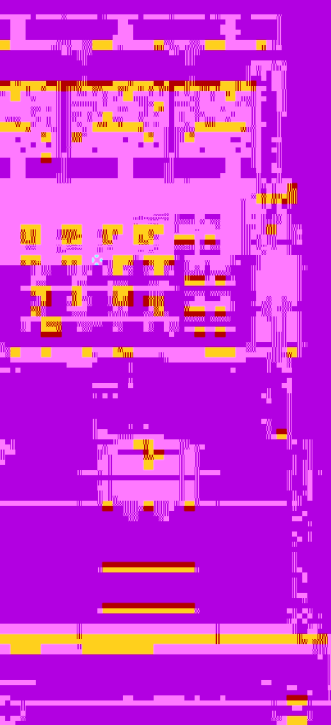

Expanding Office Space

Five Master Rooms
Additional Storage Space

With 1200 sq. ft. of space, the 1200 sq. ft. office space is perfect for a small business or a home office.


Call
1-800-888-8888



3 产品描述

3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

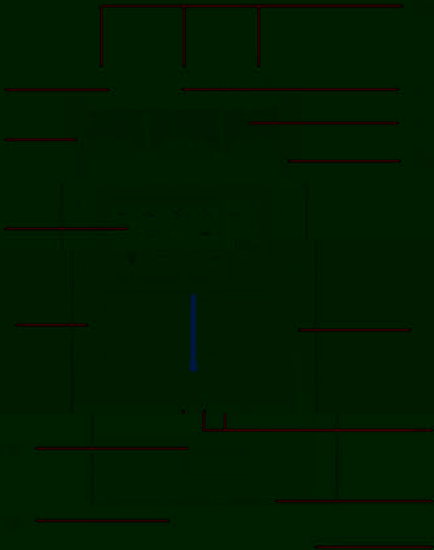

3.3 随机配件

咖啡豆仓	x3 套	快速开机指南	x1 份
进水管	x1 根	进奶管	x1 根
废水管	x1 根	清洗盒	x1 套

4 安装与调试

有经过专业培训人员可以执行安装操作

4.1 安放要求

4.1.1 地点

- 

下述条件适合放置咖啡机。如果不能保证这些条件，则可能损坏机器。请务必遵守以下条件：
- 安装面必须稳固、平坦，在承受咖啡机重量的情况下不会变形；
 - 禁止置于高温表面或热源附近；
 - 安装面面积足够容纳全套设备和附件，必要时需要开孔以及连接水电；
 - 咖啡机的安装位置应确保散热良好，且能够随时对其进行查看；
 - 现场安装图纸上规定的能源接口与机器位置的距离不超过 1m。
 - 为保养工作和操作保留一定的空间：

- 为留出足够的空间安装咖啡豆；
- 机器背面与墙壁之间保持最低 12cm 的距离（空气循环）；
- 遵守当地烹饪技术方面的有效规定。

4.1.2 气候条件

下天气候条件适合放置咖啡机。如果不能保证这些条件，则可能损坏机器。

请务必遵守以下条件：

- 周围温度保持在 +10°C 至 +35°C （ 50°F 至 96°F ）；
- 相对空气湿度最大为 80 % RH；
- 咖啡机仅为室内使用而设计。不得在户外使用，防止受到天气影响（雨雪霜冻）！



低温放置要求：

- 正常使用的咖啡机如需存贮或运输，当环境温度低于 0°C 时，必须进行清空水路动作。

4.1.3 供电条件


必须根据所在国的相关规定进行电气连接。安装地点的电压必须与铭牌上的电压保持一致。



小点电击：触电危险！
请务必遵守以下几点：

- 必须使用铭牌上注明安培值的熔断器保护！
- 设备的所有相位必须能够与电网断开，与电源线相连的线路必须接地；
- 现场的电气设备必须根据“IEC 364 (DIN VDE 0100)”完成；
- 电源线损坏时不得运行机器。由专业的技术服务人员立即更换电源线或插头；
- 咖啡机禁止使用延长电缆线！如果一定要使用延长电缆线（最小横截面：1.5 mm²），则请遵守电源线的制造商（说明书）以及当地的规定；
- 布置电源线时确保电源线不会将人员绊倒，不要让其穿过通道，且须防油和腐蚀性清洁剂；

- 不得通过电源线提起或拉扯设备。不得通过拉扯电源线拔出。不得用湿手接触电源线或插头！禁止

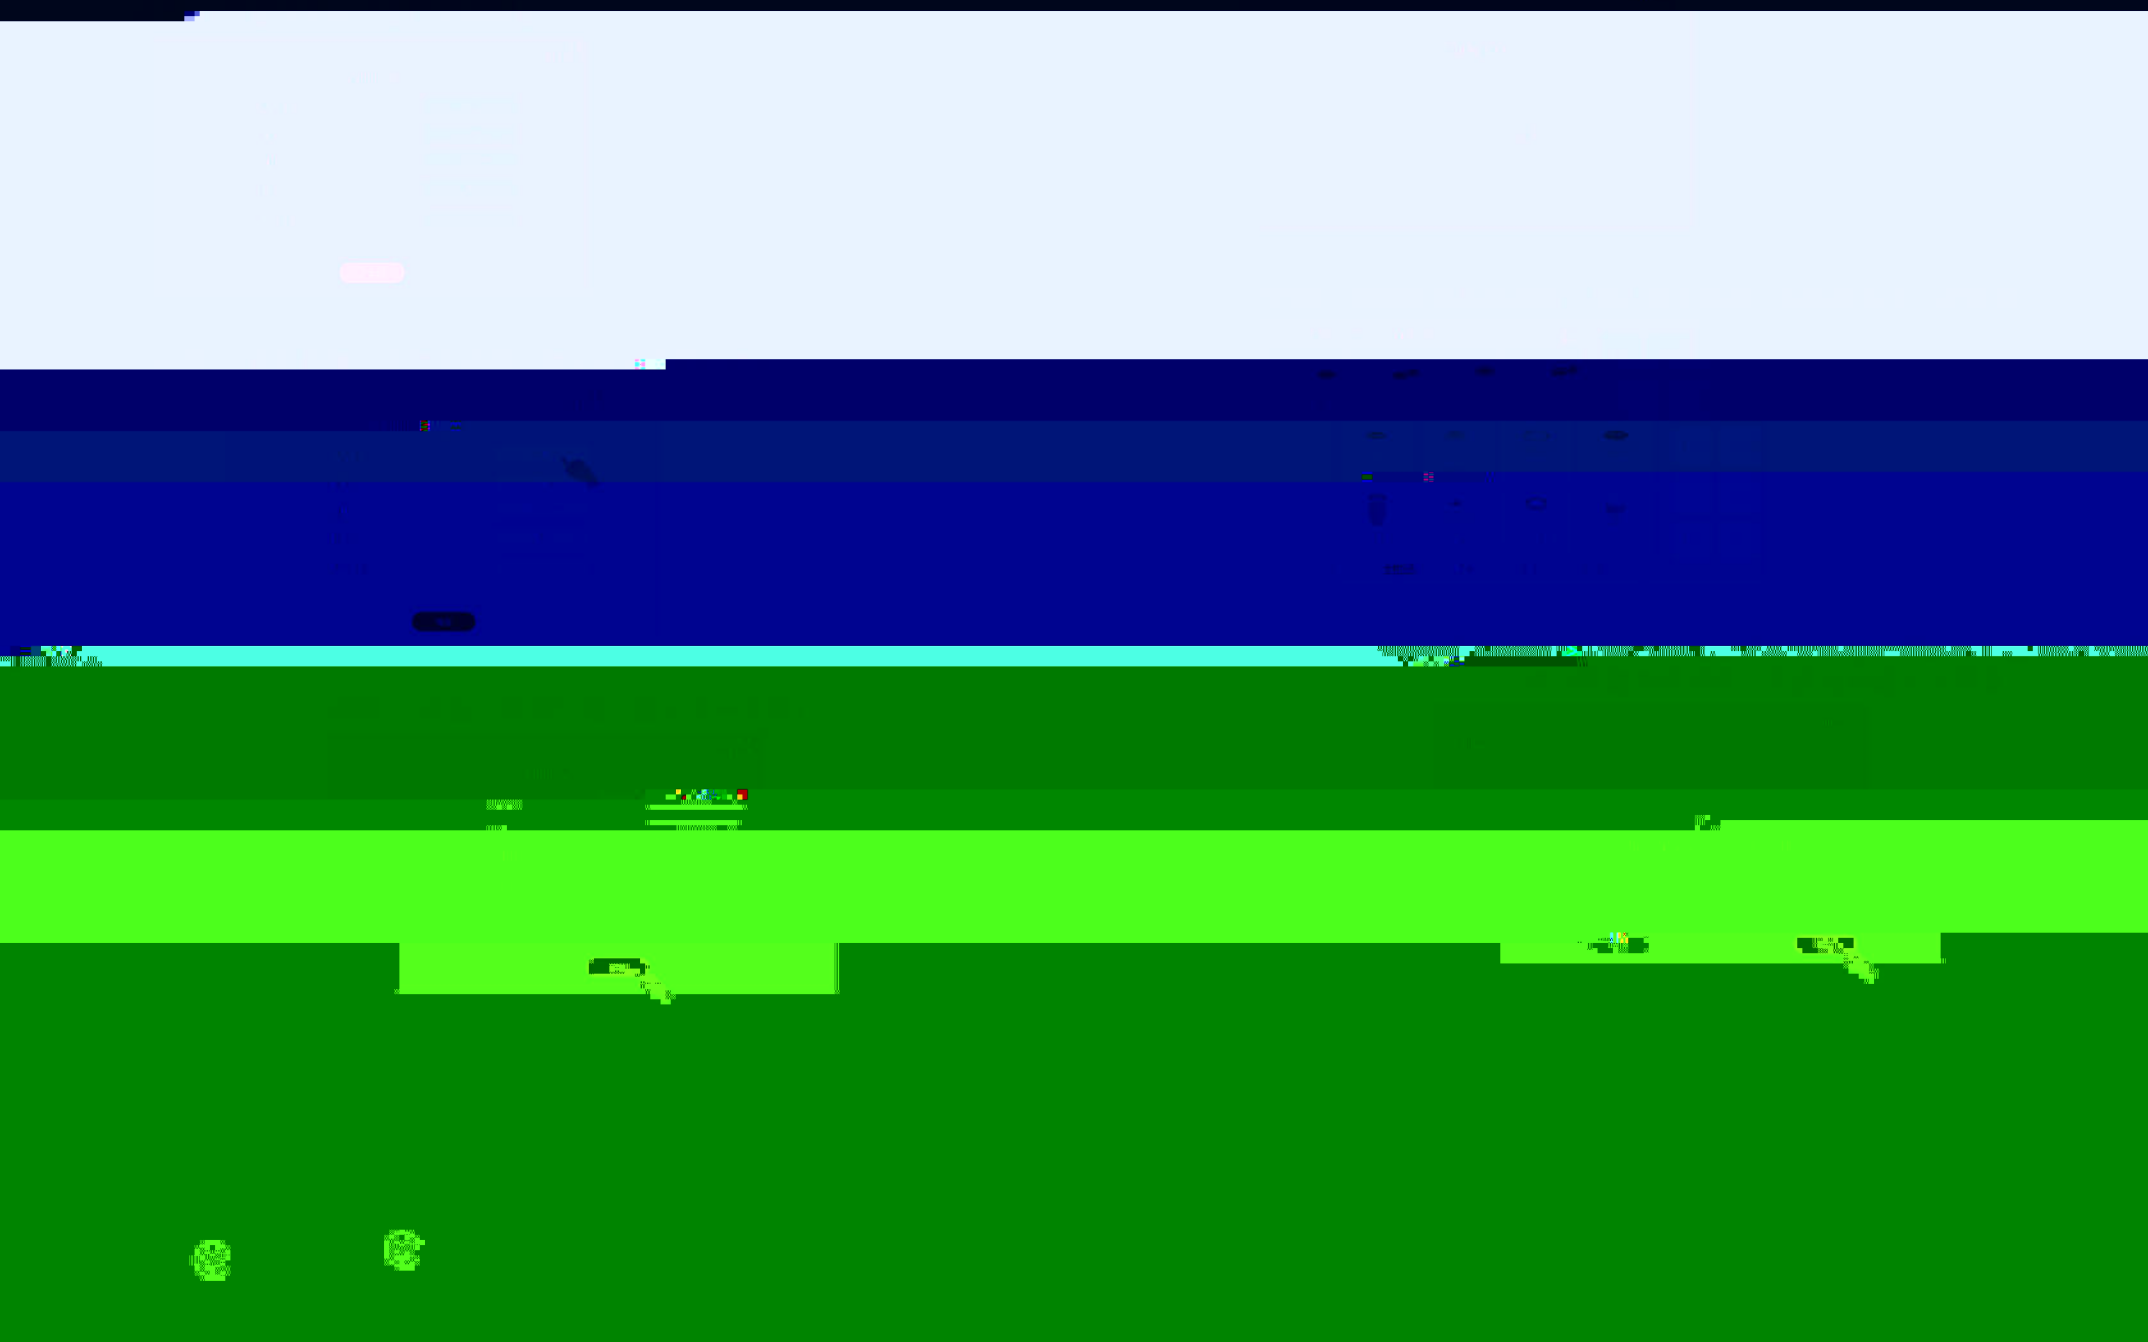


4. 设置背景颜色:

单击“格式”>“背景”>“背景颜色”>“颜色”


打开“颜色选择器”:

单击“颜色选择器”中的“颜色选择器”按钮。


单击“颜色选择器”中的“颜色选择器”按钮。

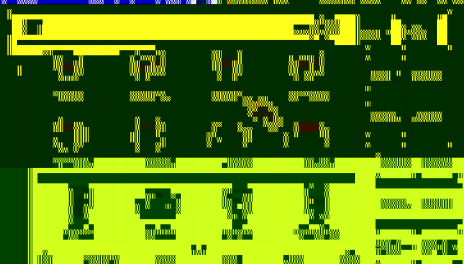

在弹出的“颜色选择器”对话框中，找到“背景颜色”并单击。

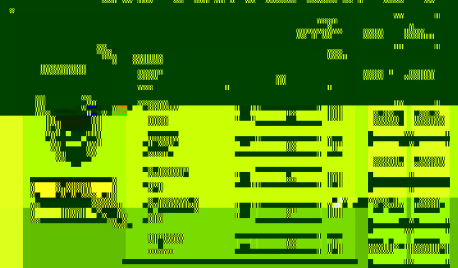

步骤5. 制作过程中，单击“取消”可停止制作。

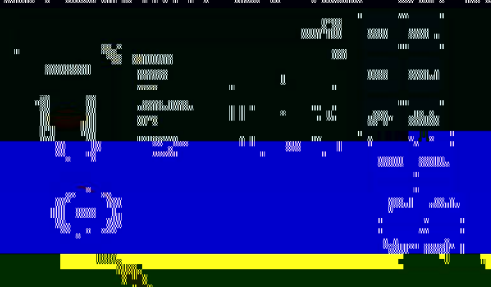


单击“取消”按钮。


单击“取消”按钮。

单击“取消”按钮，单击“取消”按钮。


单击“取消”按钮，单击“取消”按钮。

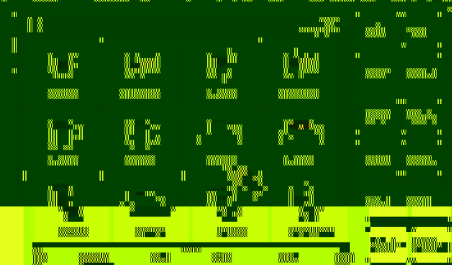

单击“取消”按钮，单击“取消”按钮。

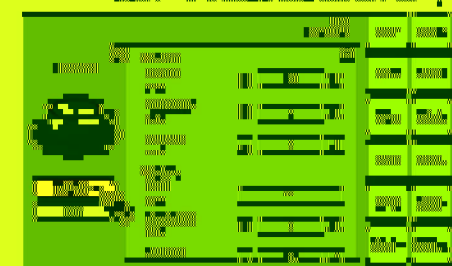


步骤3：制作过程中，点击“取消”可停止制作；

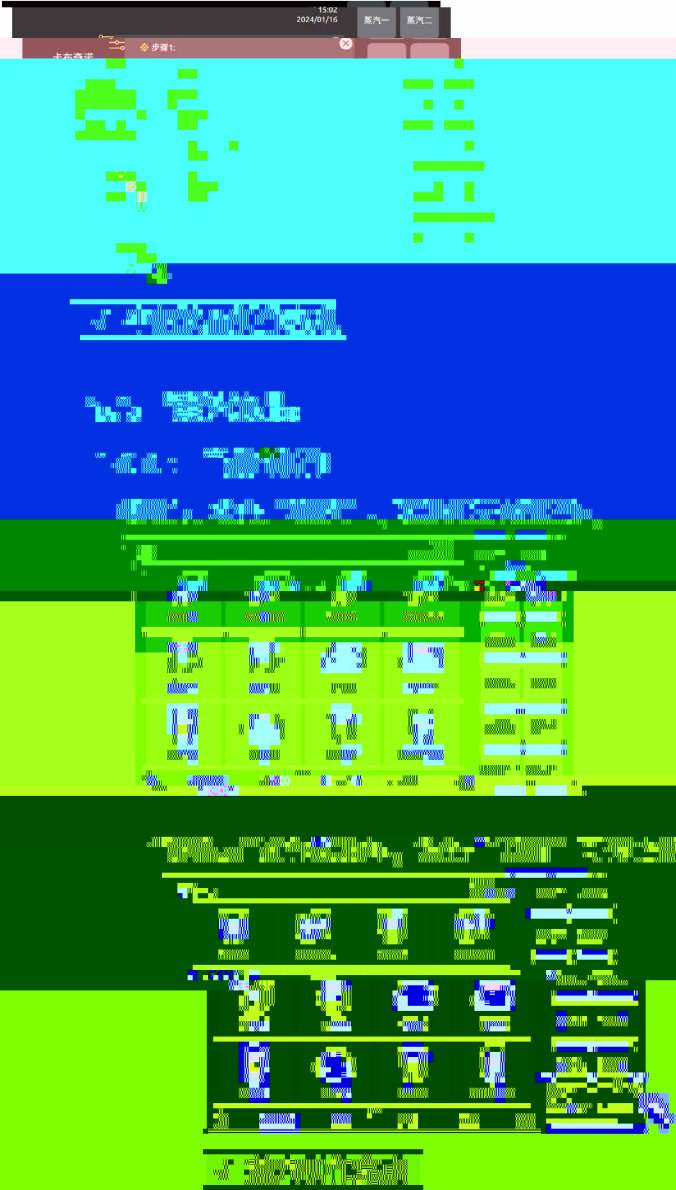


7 清洁与保养

有经过专业培训人员可以执行如下操作


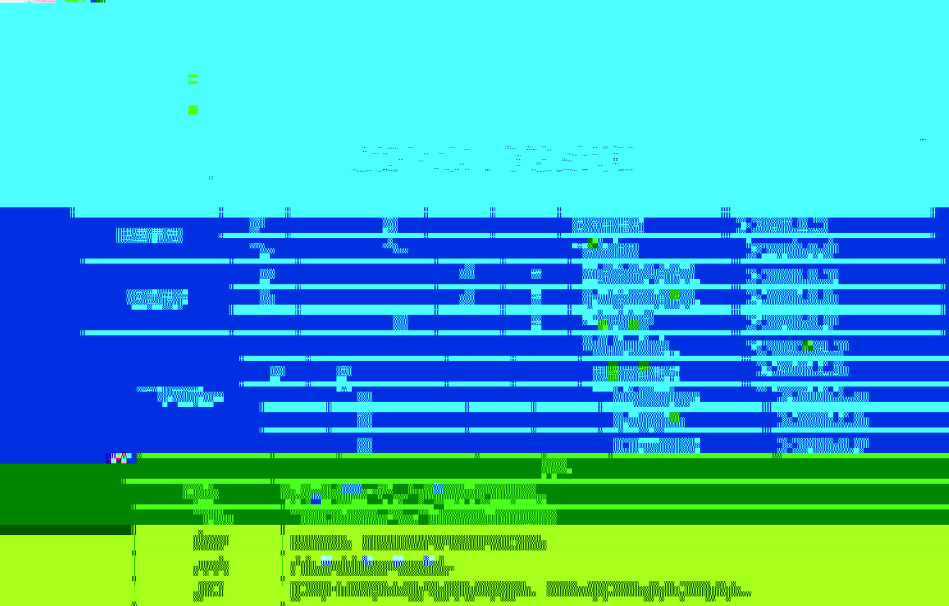


7.2 快速排序

Stimulus: A word is presented. Response: A word is generated. Feedback: A word is provided.



[illegible]

Abstract—The purpose of this study was to determine if there were differences in the prevalence of musculoskeletal disorders among different types of workers. The study included 600 male employees from three companies who had been employed by their respective companies for at least one year. Data were collected through self-administered questionnaires. Results showed that the prevalence of musculoskeletal disorders was higher among non-manual workers than manual workers. The results also indicated that the prevalence of musculoskeletal disorders was higher among workers who had been employed by their respective companies for more than five years than those who had been employed for less than five years. The results further indicated that the prevalence of musculoskeletal disorders was higher among workers who had been employed by their respective companies for more than ten years than those who had been employed for less than ten years.

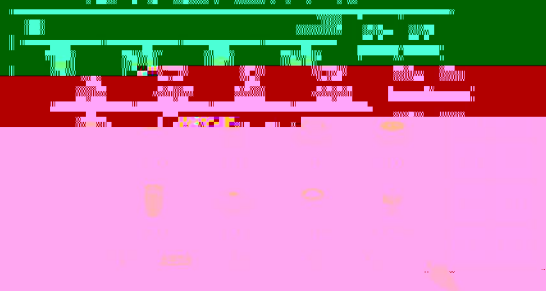[illegible]


止取の 上 “強し” (式凡々上叶4往未白上平始)

上十“改”（或从各叶往末白叶开始）

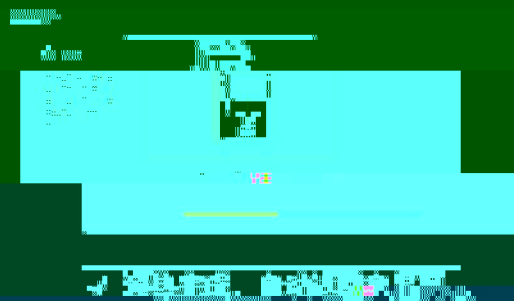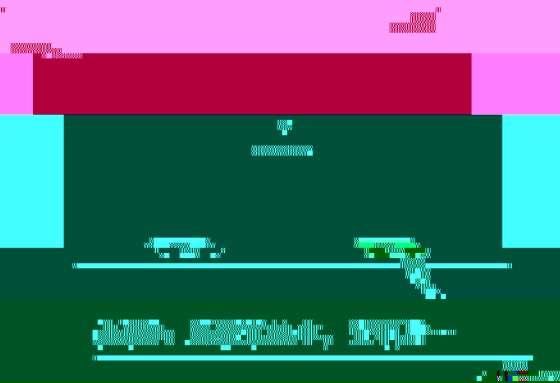


7.4.2 机器内部清洁


步骤1: 取出渣盒清空废水和废渣;

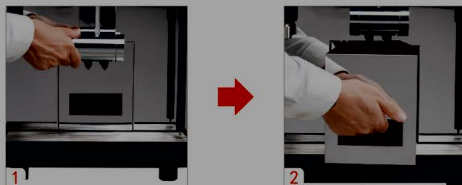


步骤5: 开机状态进行清洁时, 界面弹出是否清空容渣盒确认界面, 据实点击“未清空”或“已清空”。

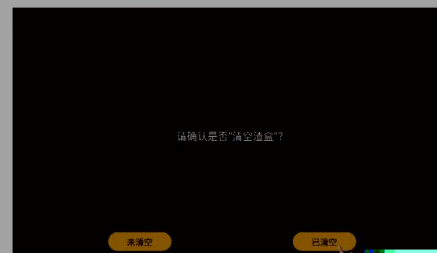

步骤2: 用干抹布清洁机器内部角落, 先用湿毛巾擦净, 再用干毛巾擦干。

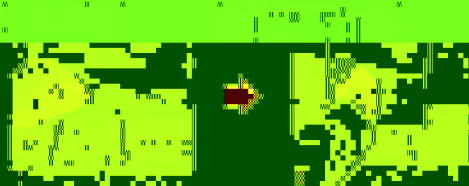

步骤3: 使用清水清洗能接触机器内部零件;

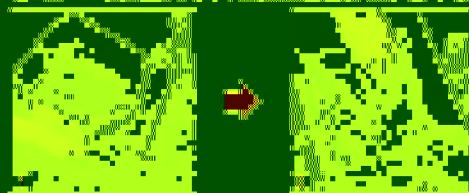


步骤4: 擦拭机身;

步骤5: 擦拭机身;

7.4.3 垃圾粉碎处理

步骤1: 先置, 将垃圾放入垃圾粉碎器, 盖好盖子并合上。

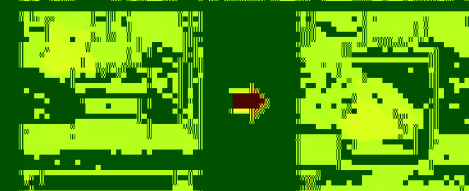

步骤2: 先置且将盖子盖紧并合上, 将盖子盖紧并合上, 将盖子盖紧并合上, 将盖子盖紧并合上。



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

步骤4：将冲泡器安装至卡托上，向上推动卡托（听到“咔哒”声表示装配

步骤2：将清洗后牛奶管装回咖啡机



✓ 牛奶管拆洗完成

步骤5：装回渣盒：



警告


请勿将咖啡机浸入水中。

故障排除

从咖啡机中取出咖啡渣并清洗咖啡渣盒，如果咖啡渣盒已满，请清洗。



警告




7.5 长期停用

◆ 设备停用后，请遵守以下放置条件：

- ◆ 周围温度保持在 +10°C 至 +35°C （ 50°F 至 96°F ）；
- ◆ 相对空气湿度最大为 80 % rH。
- ◆ 如果咖啡机及其附加设备在低于10°C的温度下进行运输，则运输后必须先将咖啡机及其附加设备在室温下放置三个小时，然后再接入电源并启动。如果未遵守该

要求，可能会导致

▲ 正常使用的咖啡机如需存储或运输，当环境温度低于0°C时，必须生热

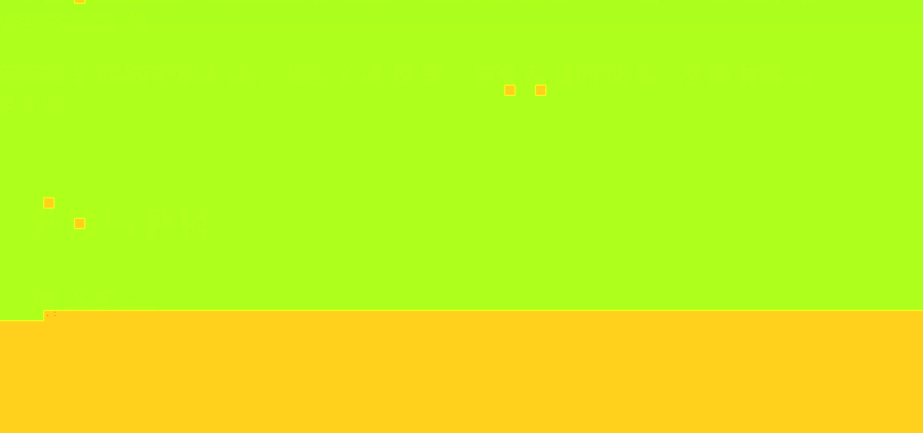

... 万必仕 50 入门系列系列 咖啡机 公司。对于隐蔽的故障，这一期限延长至安装之后的 12 个月之内（工作报告，移交记录）。

- ◆ 涉及安全的零部件，如安全阀、安全恒温器、煮水器等不允许维修。所述零部件必须进行更换。

◆ 这些措施由 咖啡机 公司的客服技术人员或服务合作机构在执行保养时

- ◆ 如果由于故障导致咖啡机无法正常工作，且无法通过简单的措施解决，则应联系售后服务。售后服务人员将上门检查并排除故障。如果故障无法排除，则将咖啡机运回维修站进行进一步检查。在此期间，咖啡机公司将提供备用咖啡机，以确保您的咖啡供应不受影响。



◆ 未按照规定正确使用机器。

◆ 错误地安装、调试、操作、清洁和保养设备以及附属的选配设备。

- ◆ 未遵守保养时间间隔。
- ◆ 安全装置和防护装置受损，安装错误或失效时继续使用本机器。
- ◆ 未遵守使用说明书中有关机器保存、安装、操作、使用和保养方面的安全须知。

▲ 安全标识进行维修

